

Cillit® Duna DOS

Sempre acqua calda garantita



**Apparecchiature
per uso domestico
per il trattamento
dell'acqua potabile**



Contro le incrostazioni calcaree, corrosioni, e risanamento. I dosatori Cillit® Duna DOS sono apparecchi in grado di aggiungere all'acqua in modo proporzionale un preciso quantitativo di Cillit® 55.

Il prodotto dosato Cillit® 55 ha la caratteristica di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni i circuiti d'acqua calda e fredda, sanitaria potabile e relativi preparatori di acqua calda ai servizi igienico sanitari.

Il Cillit® 55 è anche in grado di risanare progressivamente impianti in precarie condizioni di esercizio ristabilendo nel tempo la corretta circolazione dell'acqua.


In particolare l'impiego è previsto nei seguenti casi:

- produttori d'acqua calda
- caldaie murali, caldaie bitermiche lato acqua calda al consumo
- boiler
- circuiti di raffreddamento con acqua a perdere


Dati Tecnici Cillit® Duna DOS

Tipo Cillit® Duna DOS		3/4"	1"
Raccordi		3/4"	1"
Portata oraria max.	m ³ /h	2,5	4
Carica Cillit® 55 M-H Universal	g	350	350
Autonomia circa	m ³	100	100
Pressione di esercizio max.	bar	6	6
Temperatura min./max. acqua	°C	5-30	5-30
Temperatura min./max. ambiente	°C	5-40	5-40
Codice		10007AA	10008AA

Misure di ingombro

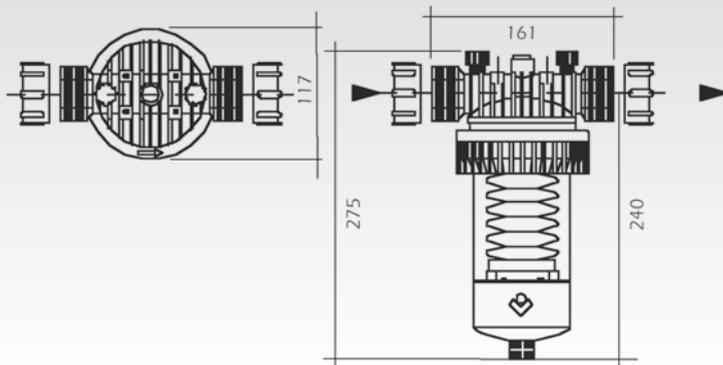

Aumento del consumo di combustibile per le incrostazioni calcaree che si formano nei produttori di acqua calda ai servizi

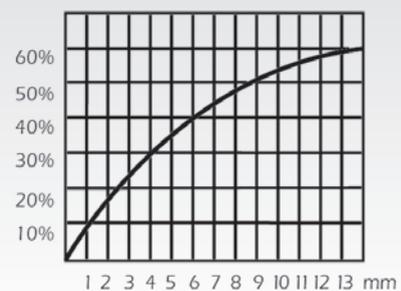

Curva dei valori stabilita dall'Università dell'Illinois

Installazione

L'installazione del dosatore deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato.

Il Cillit® Duna DOS va installato nella tubazione a monte dell'impianto da proteggere. Osservare nei particolari le indicazioni specifiche riportate nelle istruzioni di montaggio e servizio a corredo dell'apparecchio; in caso di smarrimento chiedere l'invio di una copia.

Avvertenze

Proteggere il filtro dal gelo, dalla luce solare diretta e dalle intemperie. Evitare che oli, solventi, alcool, detersivi acidi e altre sostanze chimiche esalanti, così

come fonti di calore superiori a 40°C vengano a contatto con l'apparecchio. La pressione dell'acqua in rete non deve superare quella massima consentita; eventualmente installare un riduttore di pressione. Per una corretta gestione e funzionamento controllare periodicamente la necessità di ricarica con il Cillit® 55.

I filtri Cillit® Duna DOS sono interamente realizzati con materiali conformi al contatto con acqua destinata al consumo umano. Anche la pressione di esercizio di 6 bar risponde alle più recenti disposizioni per il loro impiego nei circuiti igienico sanitari di una casa.



Cillicemie It. Srl

Via Plinio, 59
I-20129 Milano
Tel. 02 2046343 r.a.
Fax. 02 201058



www.cillicemie.com

Cillit
Lunga vita all'acqua